



# PRIMO<sup>®</sup> XM PLUS

Standardsitz mit  
mechanischer Federung



# TECHNISCHE DATEN

## PRIMO® XM PLUS

Die niedrigaufbauende mechanische Federung mit 80 mm Federweg ermöglicht durch die leicht zugängliche Ratschenfunktion, den Fahrersitz optimal auf das Gewicht des Fahrers einzustellen. Das neue noch komfortablere Sitzoberteil mit 520 mm Sitzpolsterbreite und mechanischer Lordosenstütze ermöglicht sicheres und ergonomisches Sitzen.



Mechanische Federung



Mechanische Lordosenstütze



Manuelle Gewichteinstellung



**Features** ● Serienausstattung ○ Optionale Ausstattung

	PRIMO® XM PLUS
Sachnummer Stoff	1451073
Sachnummer Kunstleder	1451072
Dämpfer nicht einstellbar	●
<b>Federung</b>	
Mechanische Federung	●
Federweg 80 mm	●
<b>1 Gewichtseinstellung</b> 45 - 170 kg	
Manuell (mechanisch)	●
<b>2 Längseinstellung</b> 210 mm	●
<b>3 Lordosenstütze</b>	
Mechanisch	●

	PRIMO® XM PLUS
<b>4 Rückenlehnenneigungseinstellung</b>	●
<b>5 Rückhaltesystem</b>	●
Sitzbreite	520 mm
Sitzkontaktschalter	●
<b>ZUSATZAUSSTATTUNG</b>	
<b>6 Ablagetasche</b>	○
<b>7 Armlehnen</b> neigungseinstellbar	○
Längshorizontalfederung*	○
<b>8 Rückenverlängerung</b>	○
<b>9 Sitzheizung</b>	○

\*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

### Maßangaben (Einbaumaße)

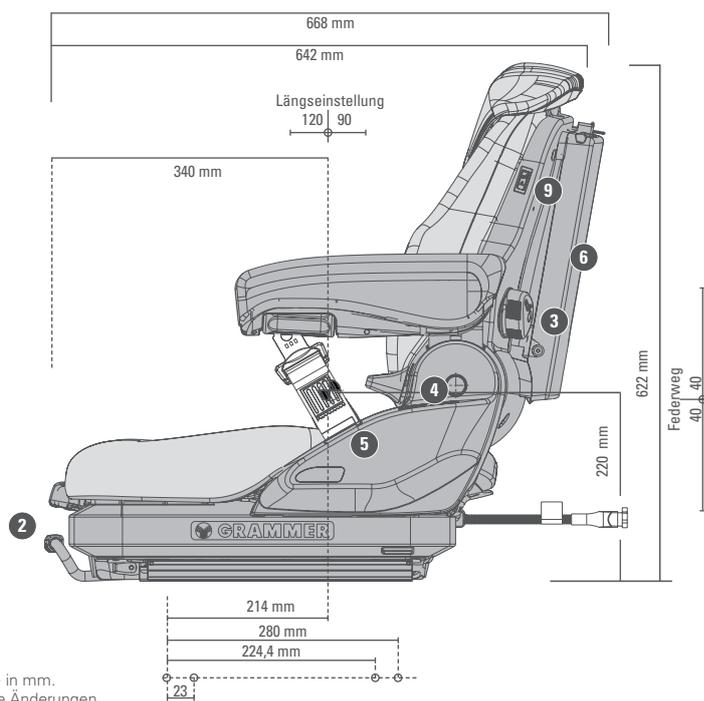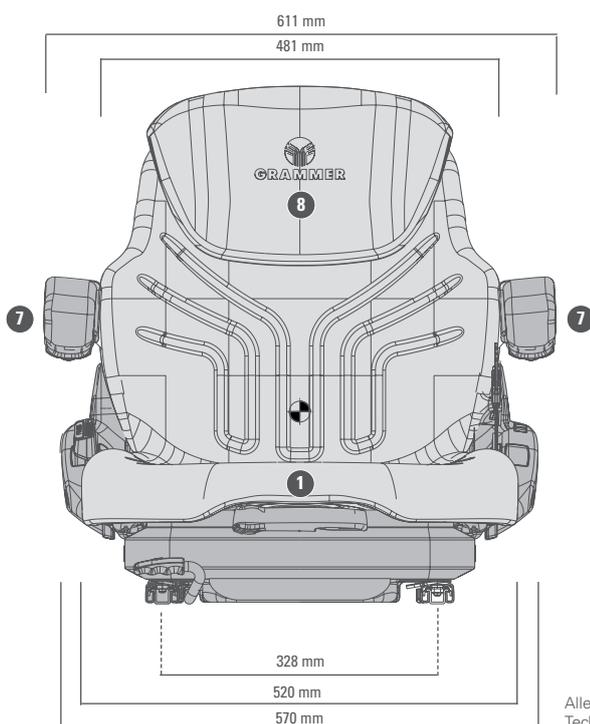

Alle Maße in mm.  
Technische Änderungen  
und Maßabweichungen  
vorbehalten.