



Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® XXL

Komfortsitz mit pneumatischer Federung



PRIMO® XXL

Technische Daten

Komfortsitz

Trotz niedriger Aufbauhöhe sorgt beim Primo XXL ein Maximum an Federweg, kombiniert mit der Niederfrequenztechnologie, für aktiven Fahrerschutz. Das einfache Einstellen der pneumatischen Federung und die extra lange Rückenlehne mit mechanischer Lordosenstütze zeichnen diesen Sitz aus. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtkontaktschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet.





Ausstattungsmerkmale

SACHNUMMER	PRIMO® XXL
Stoff, Kompressor 12V	1564036
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Luftfederung mit Kompressor 12V	●
Niederfrequenzfederung	●
Federweg, 50 mm	●
1 Gewichtseinstellung, pneumatisch, 45-170 kg	●
Höheneinstellung, 60 mm	●
2 Längseinstellung, 210 mm	●
3 Lordosenstütze, mechanisch	●

PRIMO® XXL	PRIMO® XXL
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●
5 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
Sitzpolsterbreite	450 mm
Sitzkontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
6 Ablage tasche	○
7 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
8 Sitzheizung	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

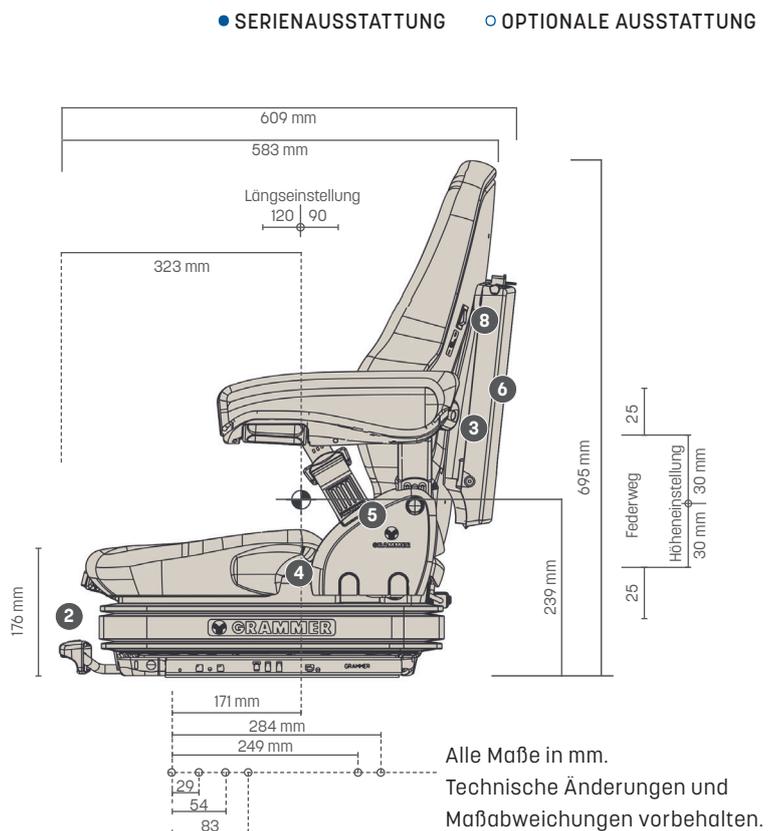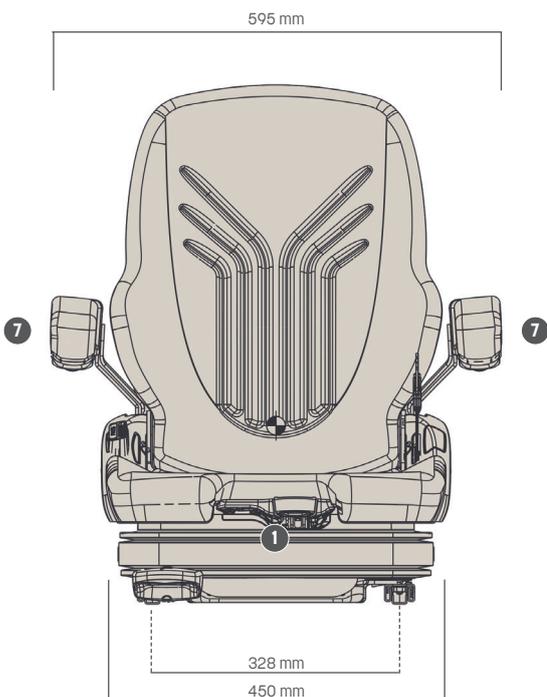

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.