



Abbildung kann von
Serienausstattung abweichen.

PRIMO® XM

Standardsitz mit mechanischer Federung



PRIMO® XM

Technische Daten

Standardsitz

Die niedrigaufbauende mechanische Federung im Primo XM mit 80 mm Federweg ermöglicht durch die leicht zugängliche Ratschenfunktion, den Fahrersitz optimal auf das Gewicht des Fahrers einzustellen. Das komfortable Sitzoberteil mit 470 mm Sitzpolsterbreite und mechanischer Lordosenstütze ermöglicht sicheres und ergonomisches Sitzen. Der Sitz erfüllt die neuesten Sicherheitsanforderungen und ist serienmäßig mit Sitz- und Gurtschalter sowie duosensitivem ELR-Gurtsystem mit orangem Gurtband ausgestattet.



Ausstattungsmerkmale



SACHNUMMER	PRIMO® XM
Stoff	1564033
Kunstleder	1564032
SERIENAUSSTATTUNG	
Dämpfer, nicht einstellbar	●
Federung, mechanisch	●
Federweg, 80 mm	●
1 Gewichtseinstellung, manuell, 45-170 kg	●
2 Längseinstellung, 210 mm	●
3 Lordosenstütze, mechanisch	●
4 Rückenlehnenneigungseinstellung	●

	PRIMO® XM
5 ELR-Gurtsystem, duosensitiv, Gurtband orange	●
Gurtschloss mit Kontaktschalter	●
Sitzpolsterbreite	470 mm
Sitzkontaktschalter	●
OPTIONALE AUSSTATTUNG	
6 Ablagetasche	○
7 Armlehnen, neigungseinstellbar, 60 mm x 320 mm	○
Längshorizontalfederung*	○
8 Rückenverlängerung, einschiebbar	○
9 Sitzheizung	○

*Längshorizontalfederung nicht für Baumaschinen spezifiziert

Maßangaben (Einbaumaße)

● SERIENAUSSTATTUNG ○ OPTIONALE AUSSTATTUNG

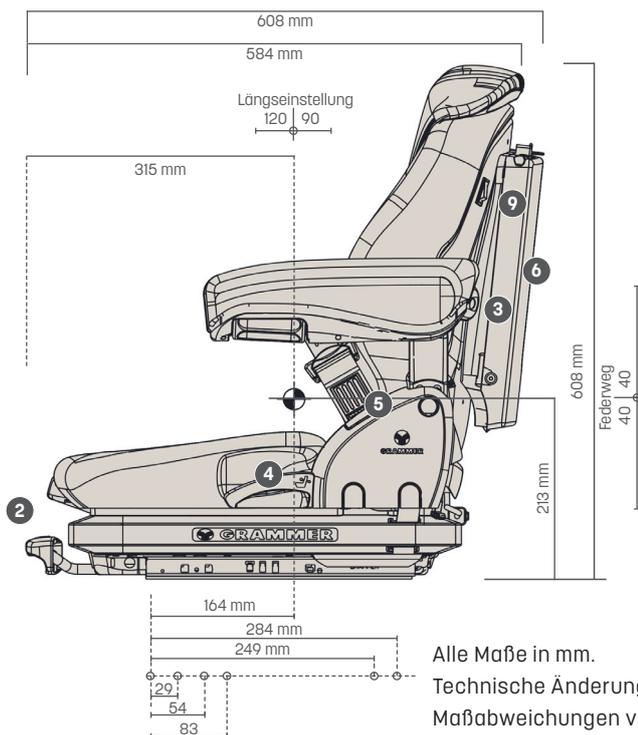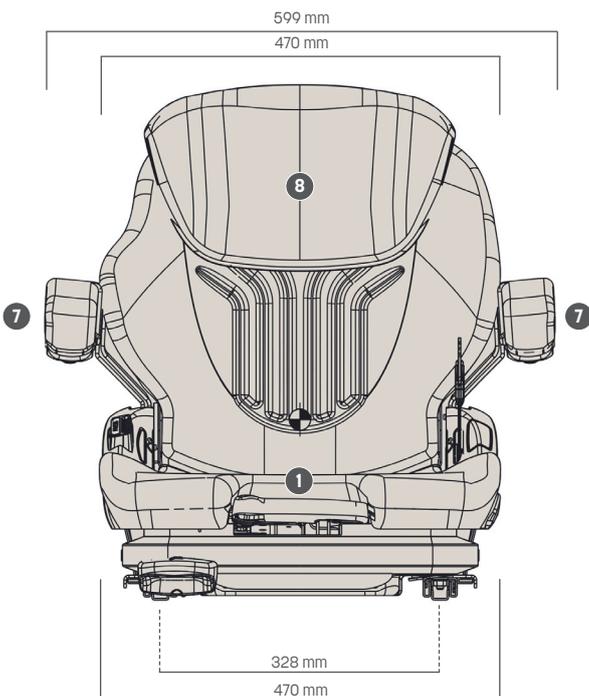

Alle Maße in mm.
Technische Änderungen und Maßabweichungen vorbehalten.